




**Carport double pente avec  
couverture bardeau bitumé en  
rouleau 3,00 x 3,62 m  
Ref. KA 3550 BM**

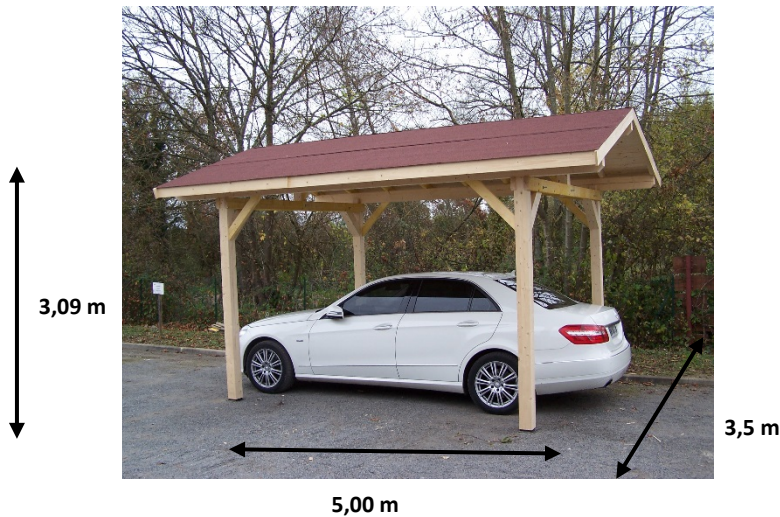

#### DIMENSIONS

Dimensions ext. au sol	<b>3,00 x 3,62 m</b>
Surface brute au sol	<b>10,86 m<sup>2</sup></b>
Hauteur passage	<b>2,20 m</b> (avec platines métalliques)
Hauteur totale	<b>3,095 m</b> (avec platines métalliques)
Débords de toit	<b>250 mm</b> à l'égout (chevron) <b>et 690 mm</b> en pignon (panne)
Dimensions couverture toit	<b>3,50 x 5,00 m</b>
Surface projetée au sol	<b>17,50 m<sup>2</sup></b>

**Structure :** 4 poteaux en épicéa du nord contrecollé, traité insecticide et fongicide CTBP+ incolore, raboté 4 faces et chanfreiné. Humidité max.: 15 %. Section 120 x 120 mm. Bois certifié PEFC.

3 pannes en bois de charpente (épicéa ou sapin massif), séché, raboté et traité insecticide et fongicide CTBP+ incolore, classe de résistance C24 assemblés avec liens en bois. Section 80 x 160 mm. Bois certifié PEFC.

2 pignons avec entrain moisée en bois de charpente (épicéa ou sapin massif), séché, raboté et traité insecticide et fongicide CTBP+ incolore, classe de résistance C24 assemblés avec liens en bois. Section 120 x 45 mm. Bois certifié PEFC.

Poteaux livrés avec platine métallique à fixer au sol dur.

**Chevrans :** Bois de charpente en épicéa / sapin massif, séché, raboté et traité insecticide et fongicide CTBP+ incolore, classe de résistance C24, section 95 x 45 mm.

**Couverture :** Chevrans recouverts par volige en planches rabotées avec rainure languette en sapin massif épaisseur 15 mm. Bardeau verrier monovoile conforme à la norme NF EN 544 ; couleurs rouge, vert. Décorations façades et latérales en bois massif.

Dimension du colis (LxPxH) 400 x 120 x 50 cm  
Poids du colis 800 kg

#### PLUS PRODUIT

- Poteaux très grosse section 12x12 cm
- Carport très qualitatif pour une grande longévité
- Poteaux livrés avec platine métallique à fixer au sol dur.
- Assemblage avec tenon et mortaise et tourillons. Usinages sur centre en commande numérique.
- Produit PEFC
- Produit fabriqué en France

#### CONSEILS DE MISE EN SERVICE

- A installer sur une dalle béton ou des plots ou une terrasse bois

PRODUIT LIVRE

PRODUIT LIVRE MONTE

**3760161076678**

**3760161076685**