

AUVENT DOUBLE PENTE
SAPIN DU NORD CONTRECOLLÉ
BARDEAU BITUMÉ
POTEAUX SECTION 120 X 120 MM

RÉFÉRENCE : KA4563BM

Visuels non contractuels

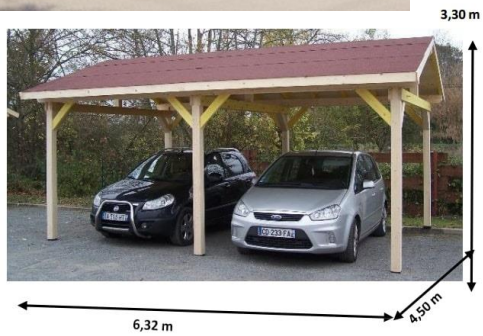

DIMENSIONS

- **Hors tout :** 4,50 x 6,32 m = 28,44 m² (surface du toit)
- **Au sol :** 3,90 x 5,86m = 22,85 m² (surface pour la mairie)
- **Soubassement :** 408 x 604 cm = 24,64 m² (surface pour les plots béton ou la dalle de béton)
- **Hauteur :** 3,30 m faitage / 2,20 m passage

Avec platines métalliques comprises

- **Débords de toit :** 300 / 0 mm à l'égout (chevron) et 230 mm en pignon (panne)

CARACTÉRISTIQUES

- **Structure :**

6 poteaux en épicéa du nord contrecollé, traité insecticide et fongicide CTBP+ incolore, raboté 4 faces et chanfreiné. Humidité max.: 15 %. Section 120 x 120 mm

3 pannes en bois de charpente (épicéa ou sapin massif), séché, raboté et traité insecticide, classe de résistance C24 assemblés avec liens en bois. Section 80 x 160 mm

3 pignons avec entrait moisé en bois de charpente (épicéa ou sapin massif), séché, raboté et traité insecticide et fongicide CTBP+ incolore, classe de résistance C24 assemblés avec liens en bois. Section 120 x 45 mm. Bois certifié PEFC.

Chevrons : Bois de charpente en épicéa / sapin massif, séché, raboté et traité insecticide et fongicide CTBP+ incolore, classe de résistance C24, section 120 x 45 mm

Couverture : Chevrons recouverts par volige en planches rabotées avec rainure languette en sapin massif épaisseur 15 mm. Bardeau bitumé en rouleau; couleurs rouge, vert. Décorations façade et latérale en bois massif.

- **Certification PEFC**
- **Fournisseur :** FORESTA
- **Garantie :** 4 ans pour le bois (voir conditions d'entretien/ Garantie)

PRODUIT LIVRÉ	PRODUIT LIVRÉ MONTÉ
3760161076722	3760161076746

COLIS

- Palette (LxPxH) : 400 x 120 x 50 cm
- Poids : 960 kg

CONSEILS / MISE EN SERVICE

- Installer sur des plots béton (408 x 604 cm = 24,64 m²) ou sur une dalle de béton (408 x 604 cm = 24,64 m²), pas plus de 1 cm de défauts de planéité (voir détails au verso)
- Usage domestique, rangement produits non dangereux
- Traiter le bois et appliquer une lasure après montage (intérieur et extérieur)

Les produit :

- Auvent très qualitatif réalisé sur notre machine de taille de charpente à commande numérique (K2)
- Poteaux résistants, en bois traité, de large section : 120 x 120 mm
- Assemblage traditionnel, par tenon et mortaise
- Livré d'origine avec les platines métalliques pour la fixation au sol
- Produit livré avec sa couverture en bardeau bitumé
- Certification PEFC

FABRICATION FRANÇAISE