Le Carport s'adapte à vos envies et répond à vos besoins

Une touche originale…

Le design contemporain et élégant de la gamme **carport** de **Novoferm®** s'adapte parfaitement à votre environnement et apporte une touche d'originalité à votre maison.

Abritez votre voiture

Si vous avez un garage et que vous souhaitez l'utiliser pour bricoler, ranger, jouer…
Si votre voiture n'est jamais à l'abri des intempéries…
Si votre pare-brise est souvent gelé par le froid…
Si vous construisez une maison BBC sans garage…
Le **carport** est votre solution :

Il protège votre véhicule et votre famille lorsque vous déchargez vos courses, lorsque vous installez vos enfants… quelles que soient les conditions climatiques.

Créez un endroit idéal pour l'hivernage

Pour protéger et mettre à l'abri vos loisirs: camping-car, bateau, caravane, remorque… Le carport se fabrique dans les dimensions adaptées à vos besoins…
Si vous optez pour deux carports accolés, vous pouvez ajouter à l'intersection des deux carports un profil de recouvrement (option) pour un calfeutrage efficace en cas de pluie.

Créez un lieu convivial

Avec le carport, vous profitez de votre salon de jardin en étant protégés. Vous pouvez également utiliser votre carport pour abriter votre piscine, créer un patio… ou aménager votre terrasse.

Personnalisez
selon vos envies

Vous pouvez choisir la couleur et l'harmoniser à votre maison grâce aux couleurs tendances…

NOUVEAUTÉ 2013

Gris 7016 sablé

Blanc 9016 sablé

Bleu canon

Ivoire 100 sablé

Brun 650 sablé

Noir 900 sablé

Noir 2100 sablé

Rouille 2100 sablé

Gris 2400 sablé

Vert 2500 sablé

Bleu 2700 sablé

Gris 2900 sablé

Les "plus" Novoferm®

Pensé pour s'adapter à tous les projets, Novoferm® propose une large gamme dimensionnelle jusqu'à 9 mètres en longueur et 3,3 m en hauteur grâce au modèle Pluriel®.

Oxygen®

Ozone®

De fabrication française, les carports de Novoferm® se déclinent en 6, 4 et 2 pieds, et jouent la distinction avec les toits asymétriques sur les modèles Ozone® et Oxygen®.

Singulier®

Pluriel®

Exemples de configurations

Configuration H

Configuration L



Configuration M

Configuration Y

pour résister au temps et dans le temps…

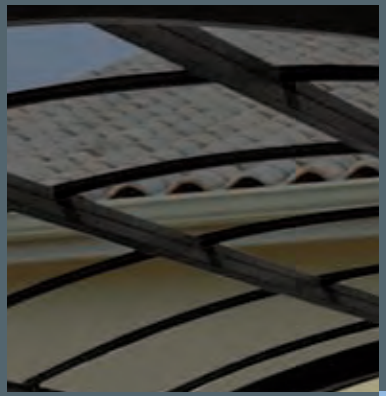

La structure du carport de **Novoferm®** en aluminium nécessite peu d'entretien et ne craint pas l'oxydation.
Elle se nettoie à l'eau claire ou avec des produits au PH neutre.
Son toit, en polycarbonate transparent massif noir fumé épaisseur 3 mm anti-UV, protège votre véhicule d'un vieillissement prématuré.

Pratique, la gouttière vous permet d'évacuer l'eau de pluie grâce à sa descente intégrée et invisible pour une finition parfaite.

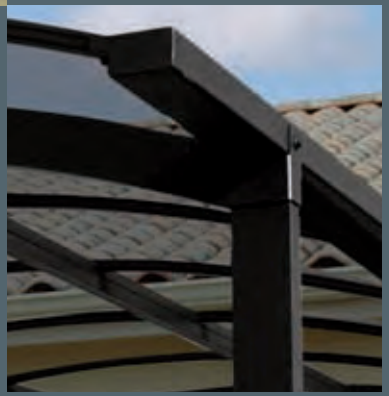

Précis technique

Modèle OXYGEN®
toit asymétrique
1 hauteur.

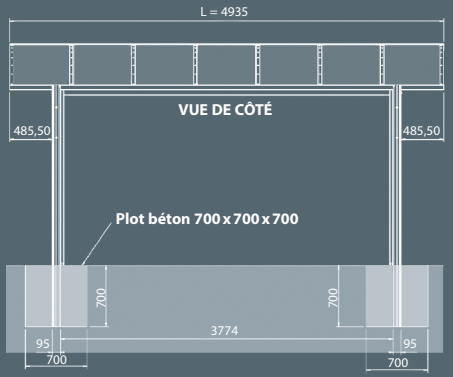

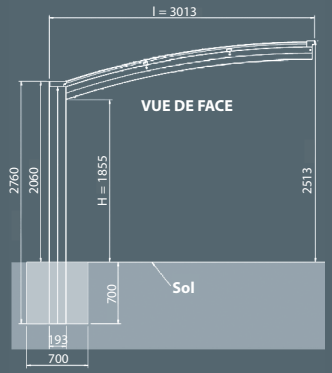

VOTRE ASTUCE DE POSE :
À l'intérieur du plot béton, surélevez les pieds de votre carport Oxygen® et gagnez jusqu'à 150 mm (maxi) de hauteur libre supplémentaire.

Modèle OZONE®
toit asymétrique
3 hauteurs au choix.

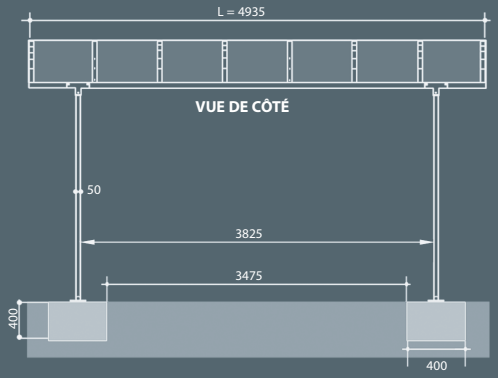

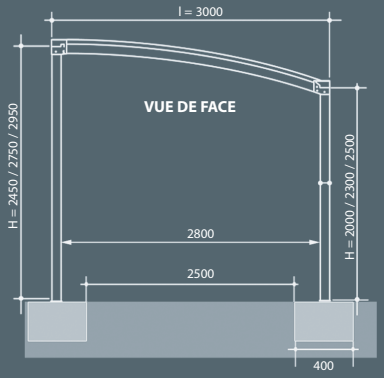

Les carports Ozone®, Singulier® et Pluriel® sont à cheviller dans des plots bétons de 400 x 400 x 400 ou dans une chape.

Modèle SINGULIER®
toit symétrique
4 hauteurs au choix.

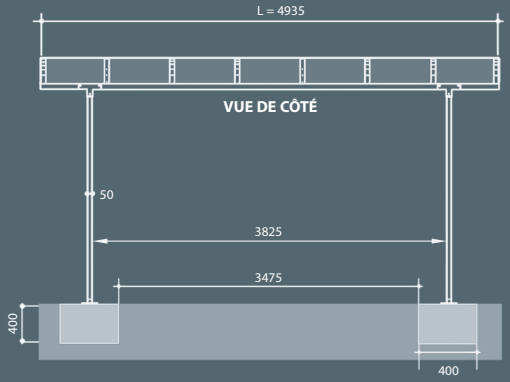

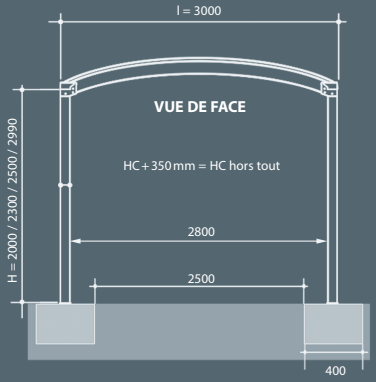

Modèle PLURIEL®
toit symétrique
vous avez le choix entre 6 longueurs et 4 hauteurs pour adapter votre carport à vos besoins (camping-car...).

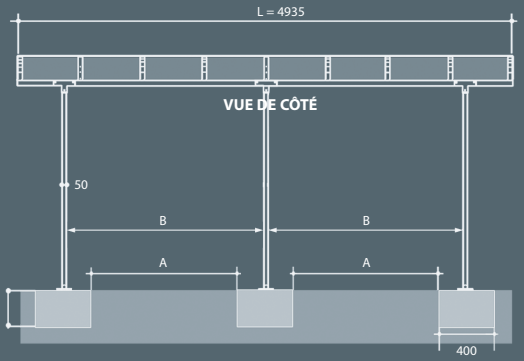

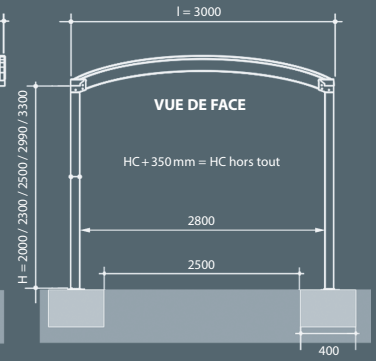

Longueur carport	5 640	6 345	7 050	7 755	8 460	9 165
Cote entre plots A	1 890	2 242	2 595	2 947	3 300	3 652
Cote entre pieds B	2 240	2 592	2 945	3 297	3 650	4 002

Modèles OZONE®, SNGULIER® et PLURIEL® : largeur fixe = 3 000 mm (passage libre : 2 800 mm).
Modèle OXYGEN® : largeur fixe = 3 013 mm (passage libre : 2 820 mm).
Cotes indiquées en mm. H = hauteur, L = longueur et l = largeur.

Colisage :
Ils sont transportables facilement car livrés dans des colis manuportables.
Montage : visserie inox fournie.

Garantie
10 ans sur la structure

Résistance à la charge au vent*
Zone 4
Valeur extrême 180 km/h

Résistance à la neige
Jusqu'à 20 cm

* Selon AFNOR NF P22-701 à NF P22-703.

Quelles formalités remplir avant d'installer son carport ?

Le code de l'urbanisme répond très simplement : si votre construction couvre une surface de plus de 20 m², vous devez déposer une demande de permis de construire. Sinon, une déclaration de travaux suffit.

Texte de référence :
Code de l'urbanisme
Articles à consulter : *R423-22 à R423-49 et R431-7*