


BALUSTRADE 335 X 84 CM, CROIX DE SAINT ANDRÉ, BOIS D'ÉPINETTE, TRAITEMENT COLORÉ BLANC



Image du produit: Balustrade 335cm

- Balustrade croix de saint André
- Convient la distance entre poteaux est de 335 cm
- Bois d'épinette
- Peinture couleur en blanc

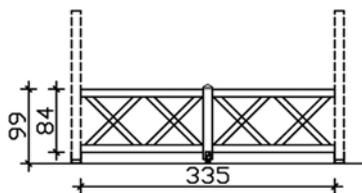

des dimensions



Photo des clients: Balustrade en blanc



Photo des clients: Balustrade en blanc

BALUSTRADE 335 X 84 CM, CROIX DE SAINT ANDRÉ, BOIS D'ÉPINETTE, TRAITEMENT COLORÉ BLANC

Fiche technique / Description de la construction

Numéro EAN	4018211007295
Numéro d'article	210053-11
Matière	KVH, bois d'épinette
Traitement des couleurs	Traitement coloré en blanc
Couleur	Blanc
Largeur	335 cm
Hauteur	84 cm
Profondeur	10 cm
Nombre de colis	1
Poids brut	72 kg
Dimensions de l'emballage	paquet 1: 120 cm x 165 cm x 25 cm 72,0 kg

La balustrade décorative SKAN HOLZ aux croix de Saint-André en bois massif abouté, convient aux gloriottes SKAN HOLZ en bois lamellé-collé, dont la distance entre poteaux est de 335 cm.

Caractéristiques du produit

- Largeur : 335 cm
- Hauteur : 84 cm (+ distance par rapport au sol)
- Épaisseur de la poutre transversale : 10 x 10 cm
- Épaisseur de la croix de Saint-André : 8 x 8 cm
- Épaisseur des poteaux : 12 x 12 cm
- Support(s) à visser compris
- Couvre-poteau compris
- Peinture couleur blanc

Galerie photos

Les gloriottes, peintures couleur et décorations éventuellement illustrées ne sont pas incluses dans la livraison. Il s'agit de photos de nos clients, ayant pour but de vous donner une impression du montage final.

Structure

La structure est réalisée en bois massif de construction (KVH). On entend par KVH du bois d'épicéa massif collé sans fin et séché mécaniquement. Chaque section de bois est séchée, scannée pour identifier les défauts, triée et collée de manière résistante aux intempéries par dents collées. Ses fissures, ses branches et de petits nœuds reflètent le caractère des matériaux utilisés.

Traitement coloré

Les pièces ayant bénéficié d'un traitement coloré ont été traitées à l'aide d'une lasure ou d'une peinture haut de gamme. Cela protège le bois du bleuissement, des dégâts dus aux rayons UV, diminue la dilatation et la rétractation du bois, tout en laissant tout de même apparaître sa structure. Les pièces sont baignées de lasure deux fois en usine. L'excédent est ensuite éliminé par brossage.

Vous pouvez commencer le montage dès la livraison en éliminant l'étape laborieuse de l'application de primaire et de peinture. Chaque kit est accompagné d'un pot de couleur ou de peinture destiné aux réparations. Cette quantité vous suffira pour traiter au moins deux fois les dégâts et les emplacements de coupe et de vissage nécessaires au montage.


Si vous souhaitez améliorer encore l'aspect des surfaces, poncez légèrement les surfaces visibles après le montage et appliquez-y une couche de lasure ou de peinture de bonne qualité. Vous trouverez le nécessaire dans notre gamme de couleurs et de lasures proposées en option. Les échantillons de couleurs imprimés ne sont pas contraignants. Des différences de couleurs peuvent apparaître. Des traces de dépôts peuvent être présentes sur les pièces traitées sur toutes leurs faces compte tenu du procédé technique d'application.

BALUSTRADE 108 X 84 CM, CROIX DE SAINT ANDRÉ, BOIS D'ÉPINETTE, TRAITEMENT COLORÉ GRIS ARDOISE



Image du produit: Balustrade 108cm

- Balustrade croix de saint André
- 108 x 84 cm
- Bois d'épinette
- Peinture couleur en gris ardoise



des dimensions



Photo des clients: Balustrade en blanc



Photo des clients: Balustrade en blanc

BALUSTRADE 108 X 84 CM, CROIX DE SAINT ANDRÉ, BOIS D'ÉPINETTE, TRAITEMENT COLORÉ GRIS ARDOISE

Fiche technique / Description de la construction

Numéro EAN	4018211030408
Numéro d'article	210008-13
Matière	KVH, bois d'épinette
Traitement des couleurs	Traitement coloré en gris ardoise
Couleur	Gris ardoise
Largeur	108 cm
Hauteur	84 cm
Profondeur	10 cm
Nombre de colis	1
Poids brut	27 kg
Dimensions de l'emballage	paquet 1: 60 cm x 100 cm x 25 cm 27,0 kg

La balustrade décorative SKAN HOLZ aux croix de Saint-André en bois massif abouté, convient aux gloriettes SKAN HOLZ en bois lamellé-collé, dont la distance entre poteaux est de 270 cm minimum.

Caractéristiques du produit

- Largeur : 108 cm
- Hauteur : 84 cm (+ distance par rapport au sol)
- Épaisseur de la poutre transversale : 10 x 10 cm
- Épaisseur de la croix de Saint-André : 8 x 8 cm
- Épaisseur des poteaux : 12 x 12 cm
- Support(s) à visser compris
- Couvre-poteau compris
- Peinture couleur gris ardoise

Galerie photos

Les gloriettes, peintures couleur et décorations éventuellement illustrées ne sont pas incluses dans la livraison. Il s'agit de photos de nos clients, ayant pour but de vous donner une impression du montage final.

Structure

La structure est réalisée en bois massif de construction (KVH). On entend par KVH du bois d'épicéa massif collé sans fin et séché mécaniquement. Chaque section de bois est séchée, scannée pour identifier les défauts, triée et collée de manière résistante aux intempéries par dents collées. Ses fissures, ses branches et de petits nœuds reflètent le caractère des matériaux utilisés.

Traitement coloré

Les pièces ayant bénéficié d'un traitement coloré ont été traitées à l'aide d'une lasure ou d'une peinture haut de gamme. Cela protège le bois du bleuissement, des dégâts dus aux rayons UV, diminue la dilatation et la rétractation du bois, tout en laissant tout de même apparaître sa structure. Les pièces sont baignées de lasure deux fois en usine. L'excédent est ensuite éliminé par brossage.

Vous pouvez commencer le montage dès la livraison en éliminant l'étape laborieuse de l'application de primaire et de peinture. Chaque kit est accompagné d'un pot de couleur ou de peinture destiné aux réparations. Cette quantité vous suffira pour traiter au moins deux fois les dégâts et les emplacements de coupe et de vissage nécessaires au montage.

Si vous souhaitez améliorer encore l'aspect des surfaces, poncez légèrement les surfaces visibles après le montage et appliquez-y une couche de lasure ou de peinture de bonne qualité. Vous trouverez le nécessaire dans notre gamme de couleurs et de lasures proposées en option. Les échantillons de couleurs imprimés ne sont pas contraignants. Des différences de couleurs peuvent apparaître. Des traces de dépôts peuvent être présentes sur les pièces traitées sur toutes leurs faces compte tenu du procédé technique d'application.