

Choix

Options

4604I	Impregnation Wax abri	1
V4604	Plancher	1
V4604I	Impregnation plancher	1
GM605	Gouttière toit plat	1
3200	Système anti-tempête	1
3198AC	Bucher 140x170 cm	1
3198ACI	Impregn Bucher 140x170 cm	1
3199AC	Bucher 140x260 cm	1
3199ACI	Impregn Bucher 140x260 cm	1
3197AC	Annexe latérale 150x265 cm	1
3197ACI	Impregnation annexe laterale	1

4604I

V4604

GM605

3200

Réf.: 4604
Dimensions: 415 x 385 + 12

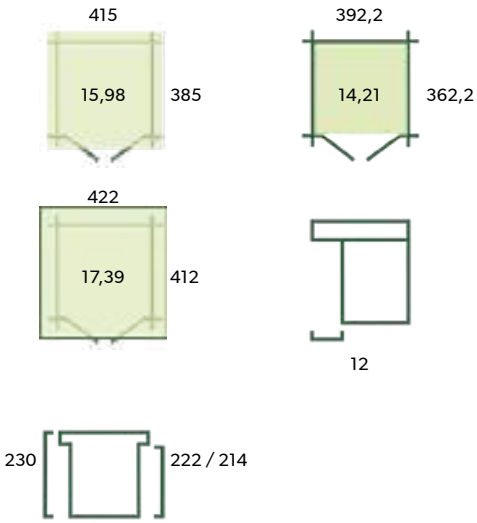

Caractéristiques

Type de construction: chalet avec emboitement 3D, étanche au vent
Finition bouts des planches: droit
Cloisons: construction par emboitement traditionnelle en épicéa massif de 44mm d'épaisseur venant de l'extrême Nord
Couverture de toiture: en bac acier laqué ·

Dimensions au sol produit de base L x P: 415 x 385 cm
Surface au sol produit de base: 15,98 m²
Dimensions intérieures produit de base L x P: 392,2 x 362,2 cm
Surface intérieure produit de base: 14,21 m²
Dimensions hors tout produit de base L x P: 422 x 412 cm
Surface hors tout produit de base: 17,39 m²
Avancé de toit façade: 12 cm
Taille de soccle de béton minimum conseillé: 415 x 385 cm

Hauteur de paroi latérale: 222 / 214 cm
Hauteur de faitage: 230 cm
Pente de toit: 1,2 °
m² à traiter: 130 m²
Poids: 1025 kg
Colli LxPxH: 420 x 110 x 60 + 410 x 110 x 30 cm

Type de porte 1: DDM04M
Description porte 1: porte double Modern montée en surface mat
Vitrage porte 1: plexiglass mat
Type de serrure porte 1: boule inox avec cylindre intégré
Dimensions porte 1 L x H: 145 x 189 cm
Ouverture libreporte 1 L x H: 143 x 188 cm
Type fenêtre 1: X/VRM2
Description fenêtre 1: fenêtre Modern 2 parties 44 mm
Vitrage fenêtre 1: plexiglass mat
Ouverture libre fenêtre 1: 170 x 34,5 cm
Type fenêtre 2: X/VRM3
Description fenêtre 2: fenêtre Modern 3 parties 44 mm
Vitrage fenêtre 2: plexiglass mat
Ouverture libre fenêtre 2: 228 x 34,5 cm

Al onze modellen zijn
ook beschikbaar met
FSC-certificaat

Het keurmerk voor
verantwoord bosbeheer