
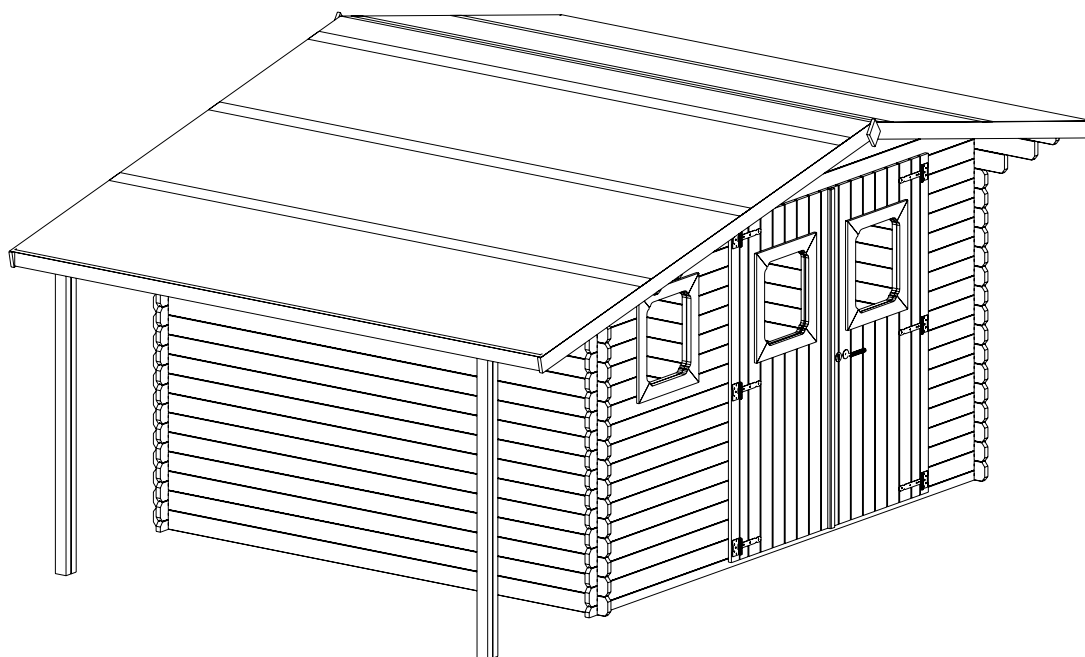


Les dimensions données sur le plan de soubassement sont les dimensions de la dalle béton à réaliser sur un sol parfaitement plat sans aucun autre objet extérieur type mur, clôture ou arbre dans l'entourage de la dalle. Si le produit est implanté près d'un mur, d'une haie ou d'un arbre il est nécessaire de l'éloigner des éléments extérieurs afin de pouvoir facilement le monter et l'entretenir. Nous nous dégageons de toute responsabilité en cas de mauvaise interprétation des dimensions de la dalle.

Le dimensioni del piano di base sono le dimensioni della soletta di cemento da realizzare su un terreno perfettamente piatto, senza alcun altro oggetto esterno, come un muro, una recinzione o un albero in prossimità delle solette. Se il prodotto è installato vicino ad una parete, un recinto o un albero, è necessario distanziarlo adeguatamente, in modo da poterlo facilmente montare e farne la manutenzione. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'errata interpretazione delle dimensioni delle lastre.

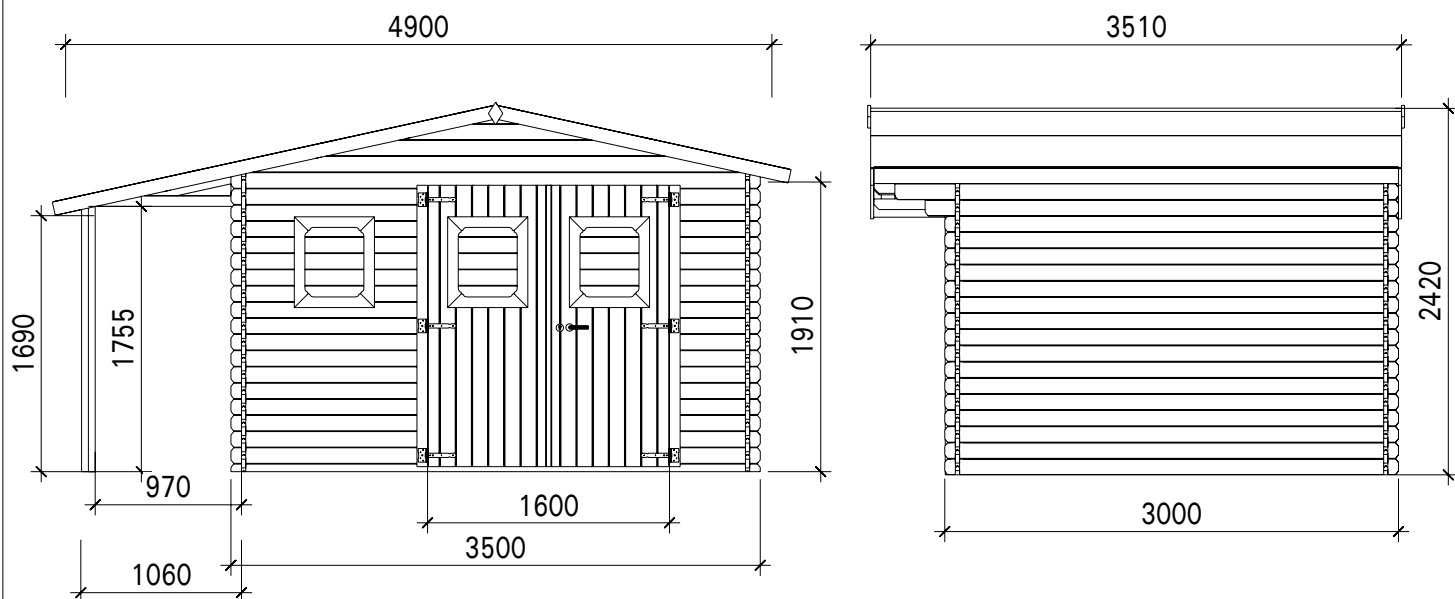


Nous garantissons la fourniture des pièces détachées durant 2 ans à compter de l'achat du produit.

Vérifier que vous avez bien toutes les pièces avant d'effectuer le montage

Demande sav

N°	Qté.	Dessin pièce	Réf.	Dimensions (en mm)			Observation	Qté.
1	2		I28.2.3500	58	28	3500		
2	19		L28.2.3500	115	28	3500		
3	32		L28.2.3000	115	28	3000		
4	12		L28.2.1270	115	28	1270		
5	17		L28.1.555	115	28	555		
6	5		L28.1.447	115	28	447		
7	5		L28.0.380	115	28	380		
8	2		LSD+LSG28.2.3470	115	48	3470		
9	2		LS28.2.3330	115	28	3330		
10	2		LS28.2.3130	115	28	3130		
11	2		SFB40.70	235	40	968		
12	2		PB70.1800	70	90	1800		
13	2		TLS+TLD1860.28	80	68	1860		
14	2		EST1720.45.20	45	20	1720		
15	2		F28.3500.424	424	28	3500		
16								
17	1		GLB3470.70	70	45	3470		
18	1		GLB3470.70	70	45	3470		
19	1		GC3470.70	70	45	3470		
20	4		GL3470.70	70	45	3470		
21	1		US1860.800	800	28	1860		
	1		UD1860.800					
22	1		G580.510.28	580	28	510		
23	1		SUA20.1860	45	20	1860		
24	2		R150.90	90	20	150		
25	2		ELT20.70.200	70	20	200		
26	2+2		DSF3000.90 DSF2000.90	90	20	3000 2000		
27	2		DL3470.90	90	20	3470		
28	39+39		AST95.15	95	15	2950 1950		
29	6		FB360.100	1000	1	3600		
30	790				1.8	40		
31	400				2.0	16		
32	10				3	35		
33	80				4	40		
34	30				5	80		
35	6							
36	2							
37	1							

A compléter impérativement pour toute demande SAV et à envoyer par mail à
sav@foresta.fr + photo des pièces abîmées

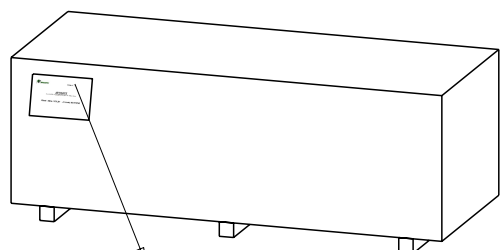

Colis n°: _____

DOM3530.02B

Colis n°:


NOM DU MAGASIN
(où l'abri a été acheté)

NOM DU CLIENT

PRENOM DU CLIENT

N° de téléphone

Plan de soubassement

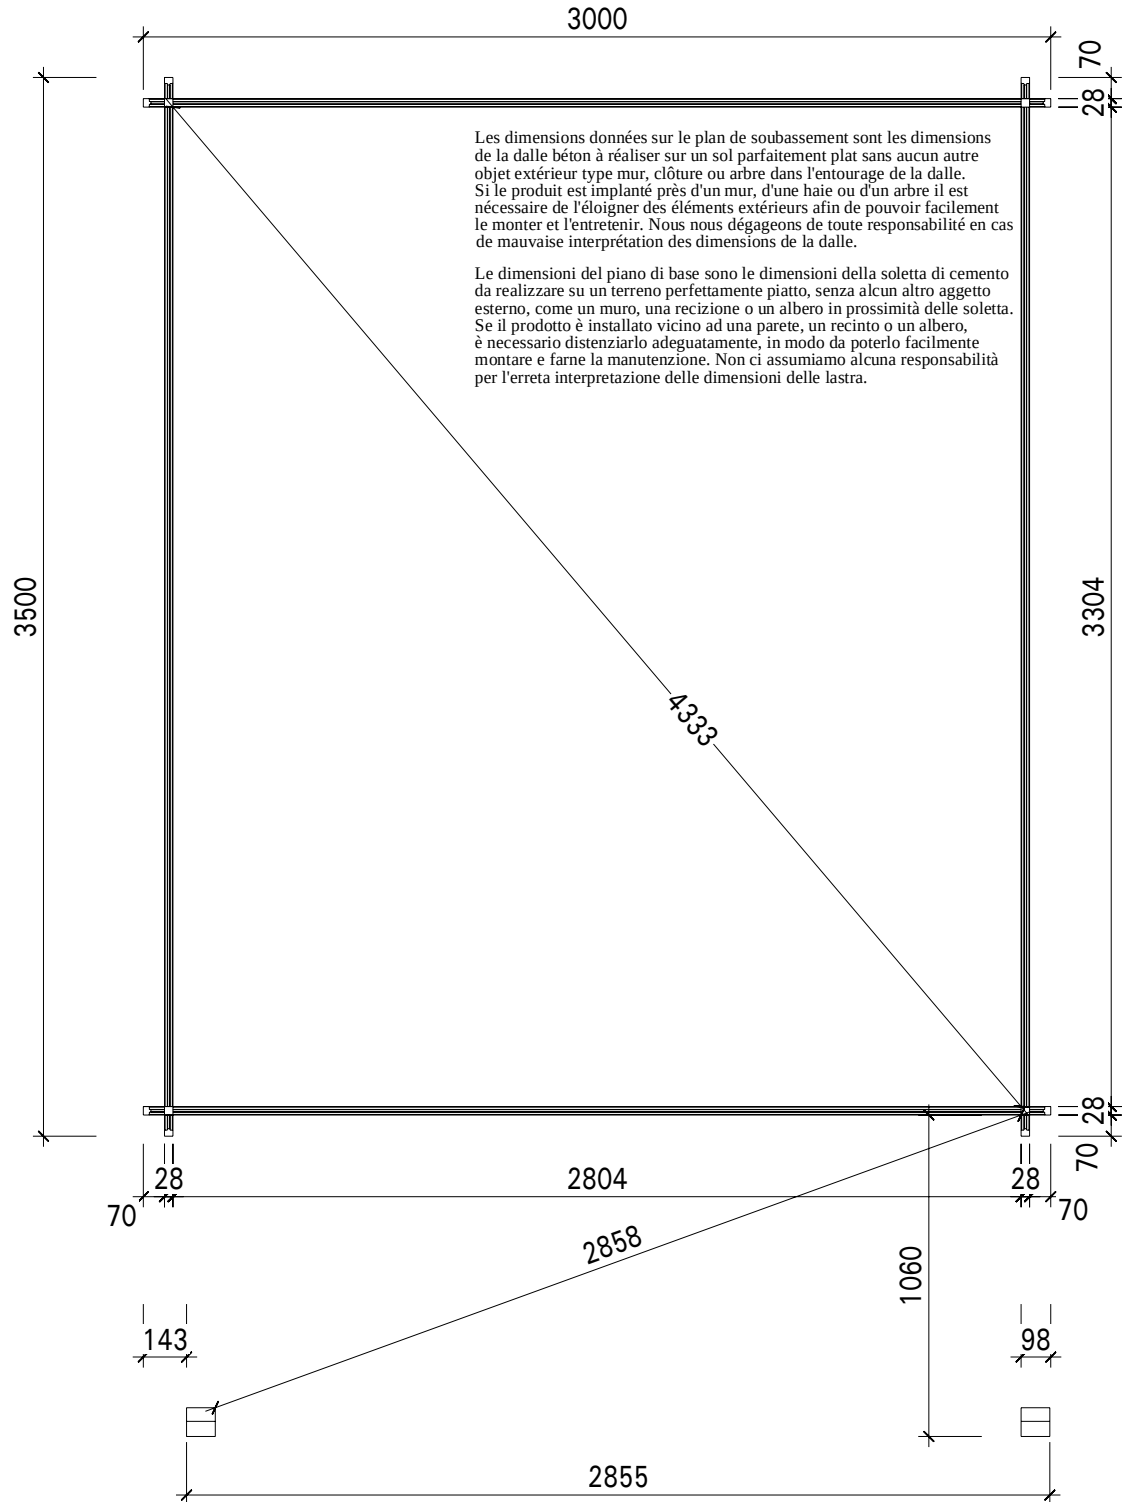

Tolérances à respecter (selon DTU 31.2):

- longueur et largeur: $\pm 0,01\text{m}$;
- équerrage: $\pm 0,01\text{m}$ mesuré sur 10m;
- arase: $\pm 0,01\text{m}$ sur une longueur de 10 mètres linéaires alignés ou non et de $\pm 2\text{mm}$ par mètre linéaire;
- rectitude de bords en plan: $\pm 5\text{mm}$.

NOTICE DE MONTAGE
Réf. DOM3530.02B

ABRI DOMMAR

