

Informations générales techniques - IDV2PFD / IDVFD

Couvrable en : tuiles, plaques en acier ou en polycarbonate, etc...

Possibilité de mise à longueur par vos soins.



Rive 21/140mm


panne 40/140 et 65/140

Ferme de charpente assemblée

lien de contreventement 40/140mm

Poteau 140/140 mm +/- 5mm (3 parties)

Pied de poteaux réglable gamme pro 3 parties

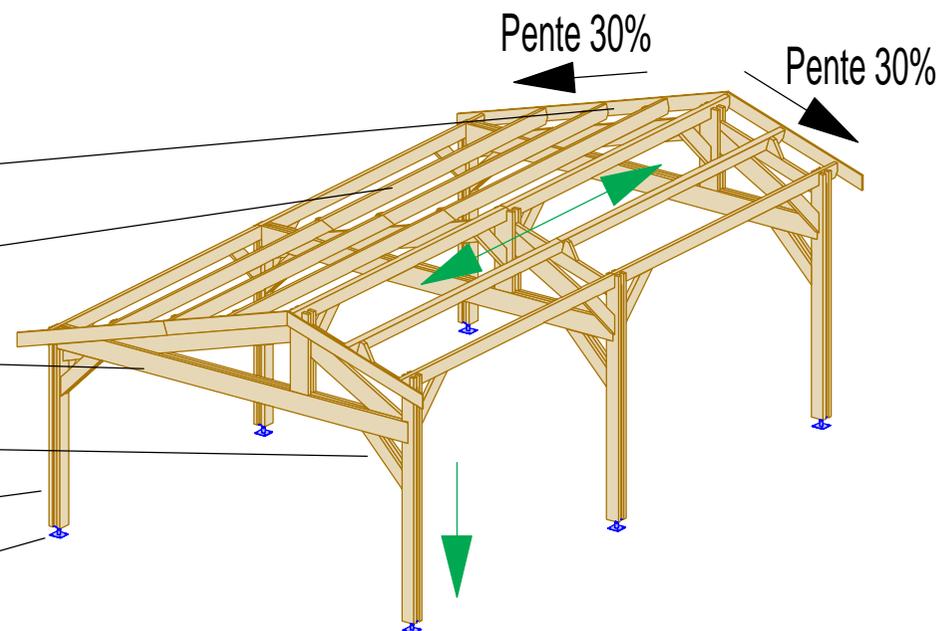

Temps de montage: environ 2 jours à deux ou trois personnes.

Charpente soumise aux calculs de charges en zone A2 à 400m d'altitude pour 50kgs/m² de couverture, 50kgs/m² de neige courante et 100kgs/m² de neige exceptionnelle.

Bois DOUGLAS sec (raboté 4 faces, coins arrondis) issu de forêts labélisées P.E.F.C.

