


**Réf.: CPECOP**

**Dimensions: 300 x 500**

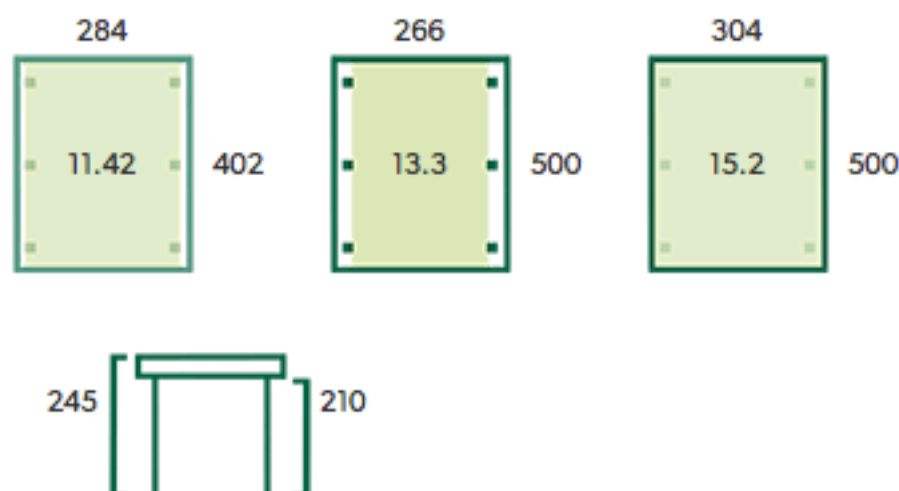

### **Caractéristiques**

**Type de construction:** construction robuste avec le bois imprégné sous pression

**Couverture de toiture:** panneaux ondulés en fibre de verre

**Dimensions au sol produit de base L x P:** 284 x 402 cm

**Surface au sol produit de base:** 11,42 m<sup>2</sup>

**Dimensions intérieures produit de base L x P:** 266 x 500 cm

**Surface intérieure produit de base:** 13,3 m<sup>2</sup>

**Dimensions hors tout produit de base L x P:** 304 x 500 cm

**Surface hors tour produit de base:** 15,2 m<sup>2</sup>

**Taille de socle de béton minimum conseillée:** 284 x 402 cm

**Hauteur de paroi latérale:** 210 cm

**Hauteur de faitage:** 245 cm

**Poids:** 112,5 kg

**Colli LxHxP:** 315 x 120 x 37 cm