EnduraShed Dimensions: 2.25m x 0.78m x 1.97m

Modèle Paroi: EWS2308

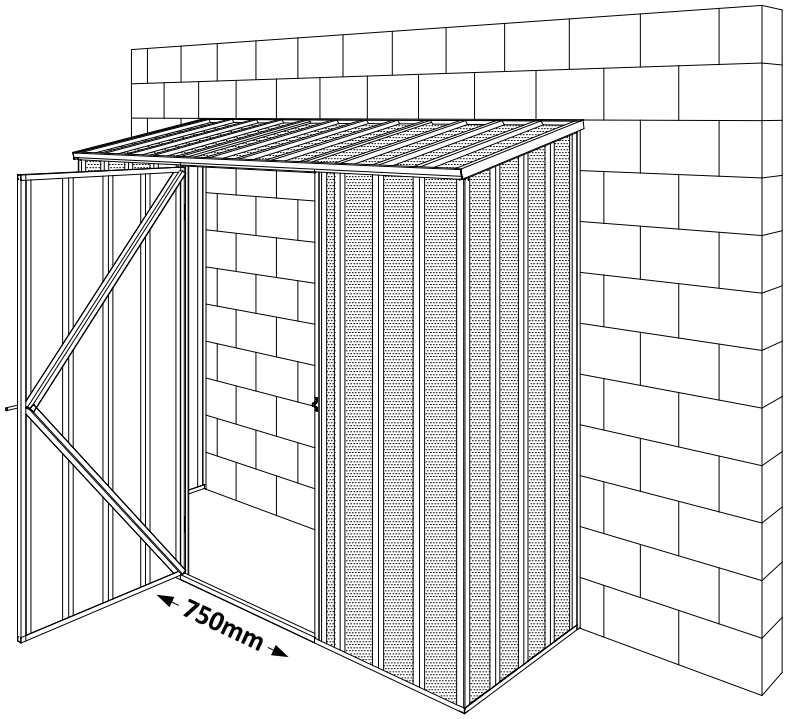

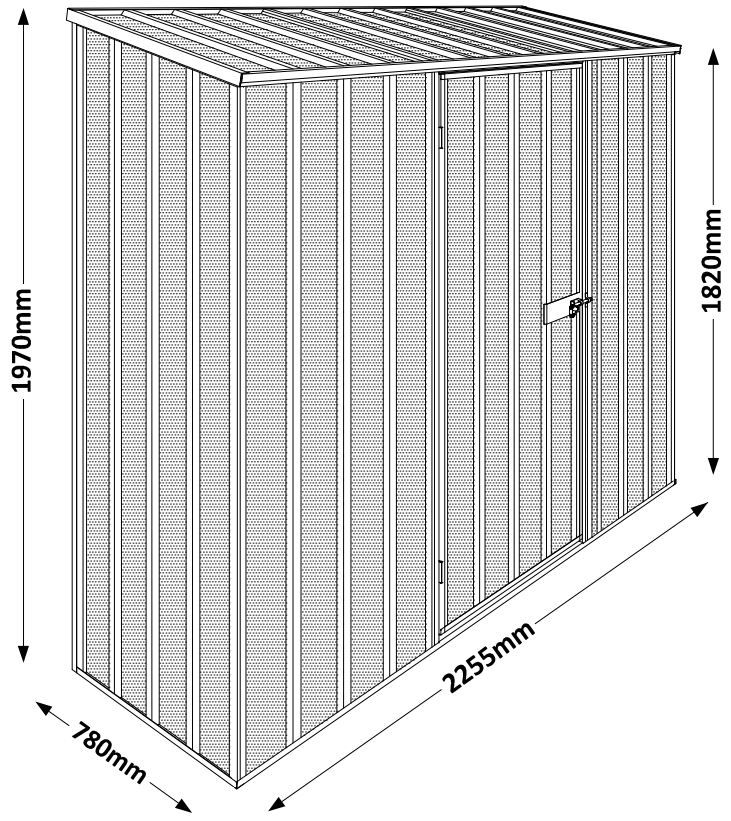

Modèle Abri neige: EWS2308
CONTENU DE L'EMBELLAGE 1 sur 2

QTÉ	DESCRIPTION	No. DE PIÈCE	DETAILS
1 1 3	1800mm FEUILLE PAROI 1740mm FEUILLE PORTE 840mm FEUILLE TOITURE	SWR1 SD1 SR4	
1 1	FEUILLE À DÉCOUPE EN BIAIS GAUCHE FEUILLE À DÉCOUPE EN BIAIS DROIT	SA1L SA1R	
1	1800mm (70.87") AVANT FEUILLE PAROI	SN2	
1	SACHET D'ACCESSOIRES EWS2308		

SACHET D'ACCESSOIRES EWS2308

1	PLAQUE DE PORTE - 6 TROUS	EDP6	
1	VERROU DE PORTE ET MORAILLON	EPAH	
3	RACCORD DE PROFILÉS 220mm (8.66")	EICJ	
140	VIS AUTOFOREUSES	ESCREW	
9	MURAL VIS & PLUG	ESCREW45 EWMPLUG	
1	CONSIGNES DE MONTAGE	EWS2308	

Modèle Abri neige: EWS2308
CONTENU DE L'EMBELLAGE 2 sur 2

QTÉ	DESCRIPTION	No. DE PIÈCE	DETAILS
2	PROFILÉ EN U 1127mm	C1127	
1	PROFILÉ EN U 1740mm	C1740	
2	PROFILÉ EN U 790mm	C790	
2	PROFILÉ EN U 793mm	C793	
2	PROFILÉ EN U 780mm	C780	
2	PROFILÉ EN U 777mm	C777	
4	PROFILÉ EN U 1127mm	C1127N1	
1	PROFILÉ EN U 1740mm AVEC CHARNIÉRES	C1740H	
2	SOLINS EN L 840mm	L840	
2	SOLINS EN L 1200mm	L1200	
2	SOLINS EN L 1955mm	L1955	
2	JAMBAGE 1800mm	J1800	
2	JAMBAGE 1125mm	J1125	

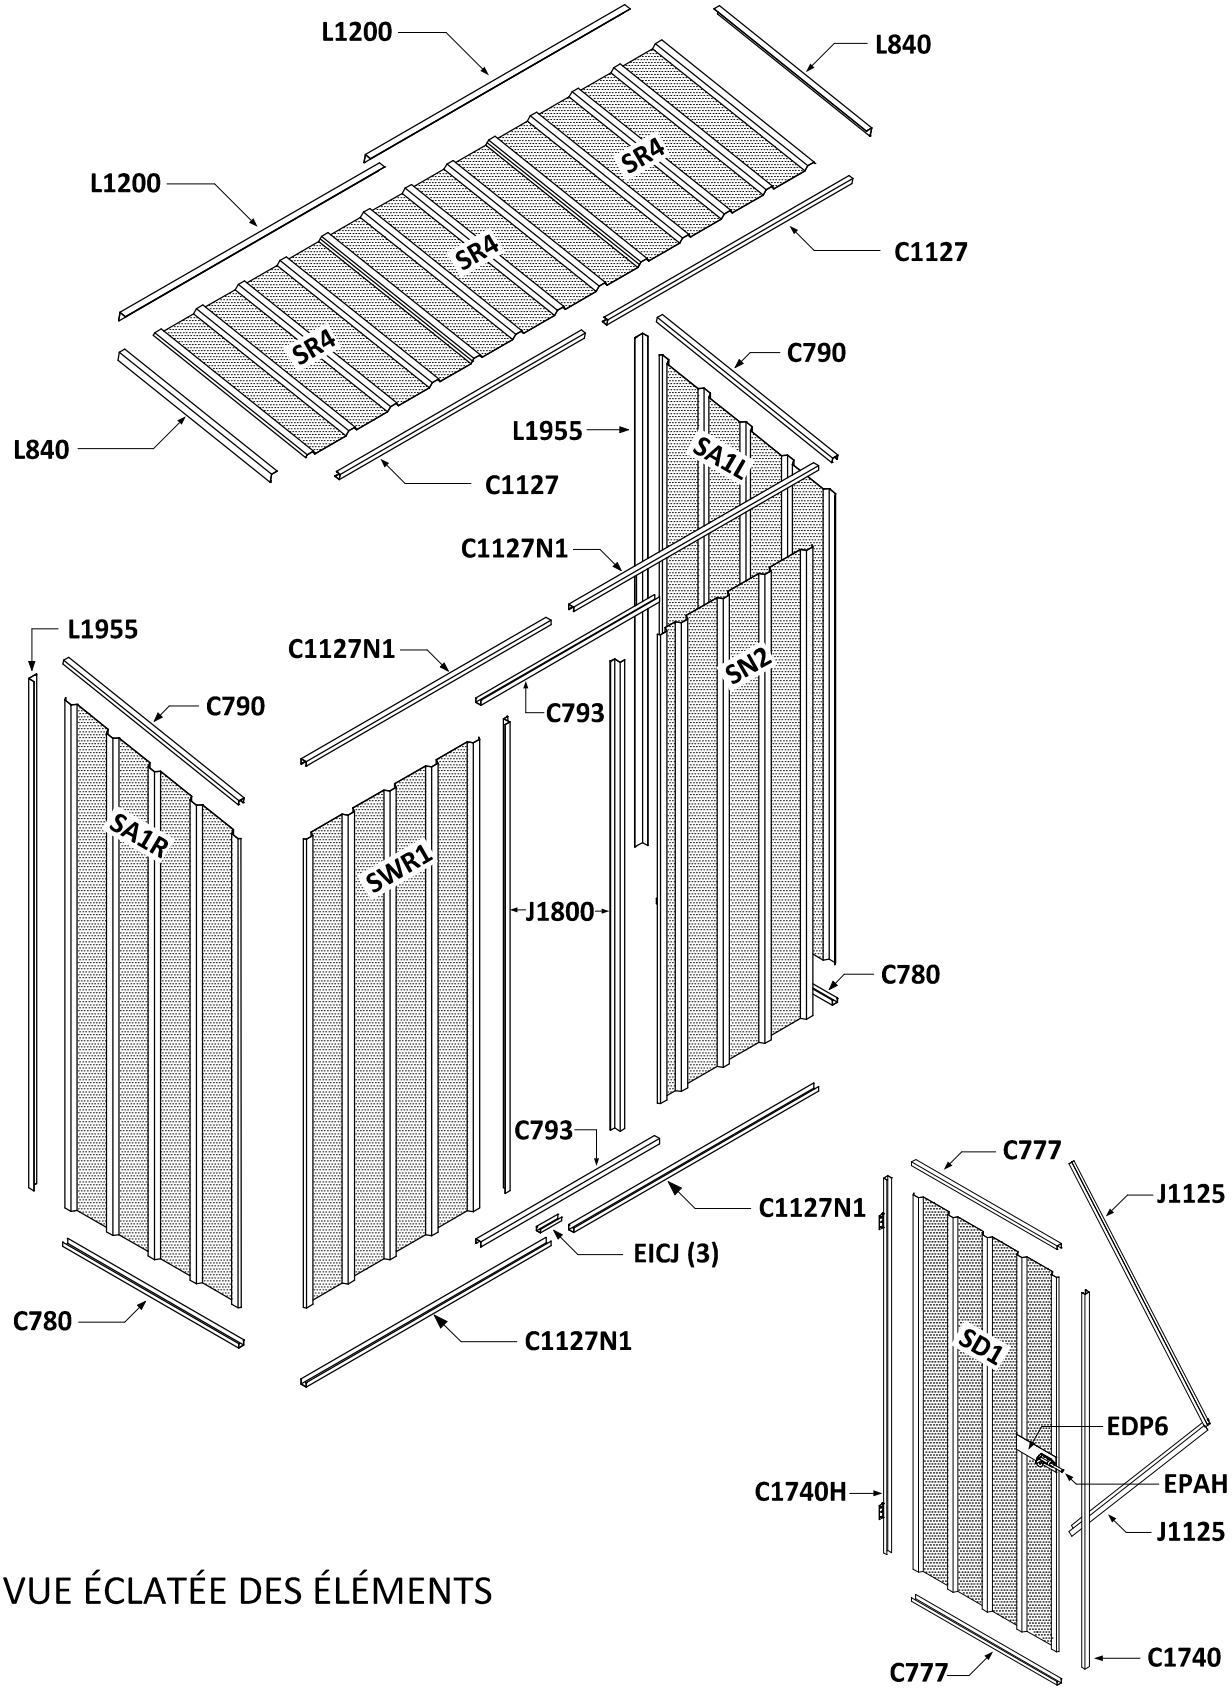

VUE ÉCLATÉE DES ÉLÉMENTS

GARANTIE DU PRODUIT À L'EXPORT 2016

Nous garantissons les panneaux d'acier utilisés pour les produits EnduraShed contre la rouille et la corrosion sur une durée de 20 ans à compter de la date d'exportation depuis l'Australie.

La présente garantie s'applique aux produits EnduraShed assemblés conformément aux conditions de montage du fabriquant et utilisés pour un usage privé normal. Elle n'est pas transférable.

Elle ne s'applique pas aux produits EnduraShed situés dans un rayon de dix kilomètres de la mer. La présente garantie ne couvre pas les dégâts causés aux produits EnduraShed ou aux biens rangés à l'intérieur suite à des conditions météorologiques extrêmes tels que le vent, la pluie, une tempête, des inondations, la neige ou la glace.

Toute réclamation au titre de la garantie se limite exclusivement au remplacement et à la livraison de panneaux en acier. La livraison des panneaux de remplacement par transport maritime normal requiert un délai de trois mois.

Veuillez adresser toute réclamation au titre de la garantie au point de vente. Pour toute autre question, veuillez écrire à inquiries@endurashed.com

AVERTISSEMENT EN CAS DE CHUTES DE NEIGE :

Votre abri EasyShed risque de ne pas soutenir le poids de la neige et de la glace. C'est à vous qu'il revient de déblayer la neige du toit régulièrement. En cas de fortes chutes de neiges, n'ouvrez pas les portes de l'abri tant que la neige n'a pas été déblayée du toit.

ENTRETIEN :

Afin de maintenir le revêtement protecteur de l'acier et maximiser la durée de vie de votre abri EnduraShed, nettoyez-le deux fois par an avec de l'eau savonneuse et rincez-le à l'aide d'un tuyau d'arrosage. En zone côtière ou industrielle, il est recommandé de le nettoyer plus régulièrement.

En cas de conditions météorologiques extrêmes telles qu'une forte pluie accompagnée de vent, de l'eau peut s'infiltrer dans l'abri. Vérifiez régulièrement que les points d'attache de votre abri sont bien serrés et que toutes les pièces sont bien fixées les unes aux autres.

Évitez d'entasser de la terre contre les parois en acier de l'abri car cela pourrait entraîner une corrosion rapide des parois et rendre votre garantie caduque. Rangez tous les engrais et autres produits chimiques à une distance minimale de 300 mm des parois de l'abri car ils pourraient également causer une corrosion rapide du métal.

Le fabriquant n'est pas responsable des dégâts encourrus par votre abri EnduraShed ou les biens rangés à l'intérieur suite au non-respect des recommandations et consignes d'entretien indiquées ci-dessus.