



Notice: Undefined index: façade in

/www/d/devoldernv1_h2/www/fr/product_print.php on line 84

Réf.: CPFLA55P

Dimensions: 510 x 500

Choix

Options

GM605	Gouttière toit plat	1
2128	Support poteau U 9 x 9 lourd	6
2126	Support poteau sur le sol 9 x 9	6
2130	Support poteau H 9 x 9 lourd	6
399750	Ancre à enfoncer 9x9x75	6



GM605




2126



2130



399750

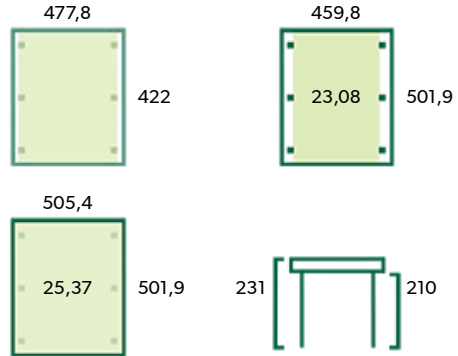

Caractéristiques

Type de construction: construction robuste en bois imprégné sous pression

Couverture de toiture: panneaux ondulés en fibre de verre

Dimensions au sol produit de base L x P: 477,8 x 422 cm

Dimensions intérieures produit de base L x P: 459,8 x 501,9 cm

Surface intérieure produit de base: 23,08 m²

Dimensions hors tout produit de base L x P: 505,4 x 501,9 cm

Surface hors tour produit de base: 25,37 m²

Taille de socle de béton minimum conseillé: 522 x 463 cm

Hauteur de paroi latérale: 210 cm

Hauteur de faitage: 231 cm

Poids: 404,1 kg

Colli L x P x H: 500 x 120 x 30 cm



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer