
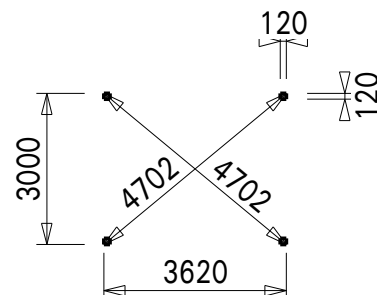


Plan de soubassement

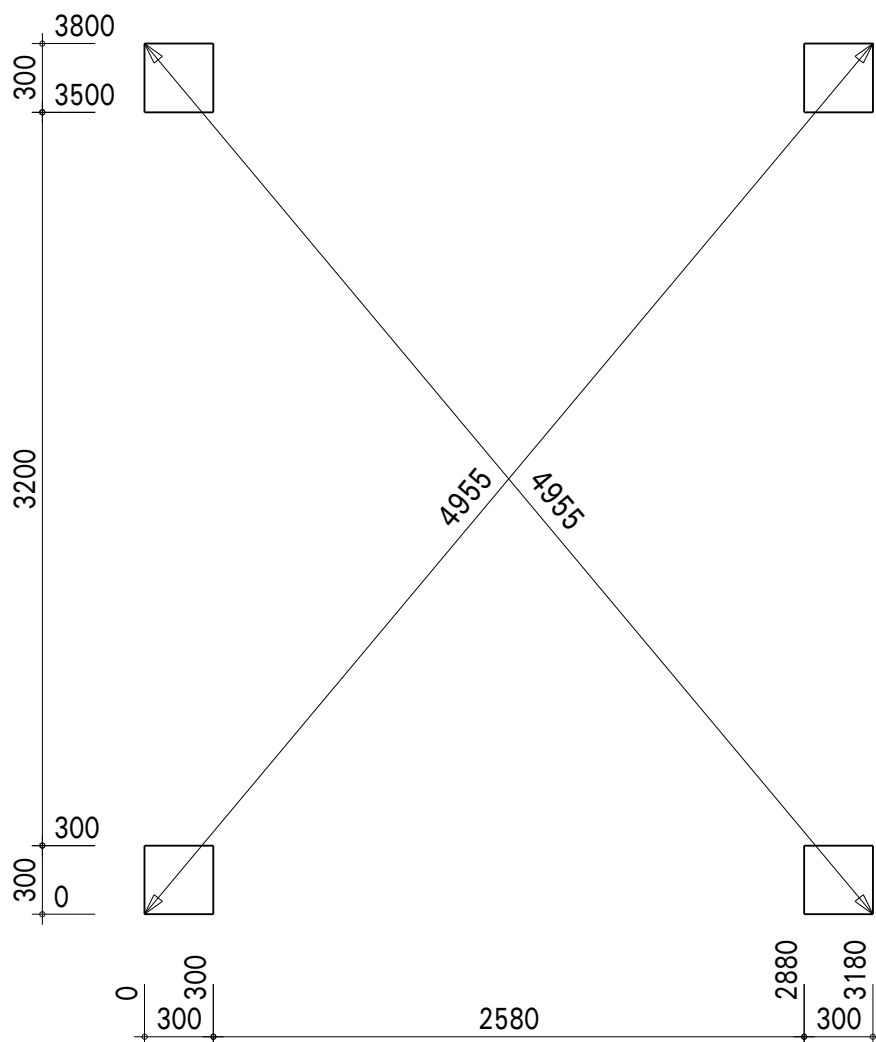

Tolérances à respecter (selon DTU 31.2):

- longueur et largeur:  $\pm 0,01\text{m}$ ;
- équerrage:  $\pm 0,01\text{m}$  mesuré sur 10m;
- arase:  $\pm 0,01\text{m}$  sur une longueur de 10 mètres linéaires alignés ou non et de  $\pm 2\text{mm}$  par mètre linéaire;
- rectitude de bords en plan:  $\pm 5\text{mm}$ .